


日本ワイドクロス


ジオテックシート

港湾、河川、造成など様々な土木工事で、広く活用されています。


●防波堤の洗堀防止

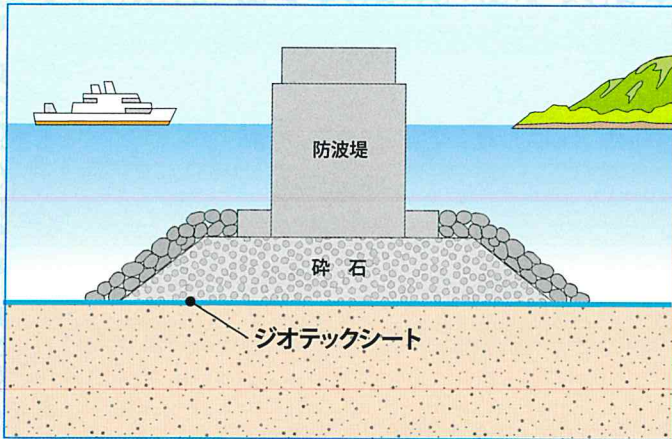


●汚濁拡散防止

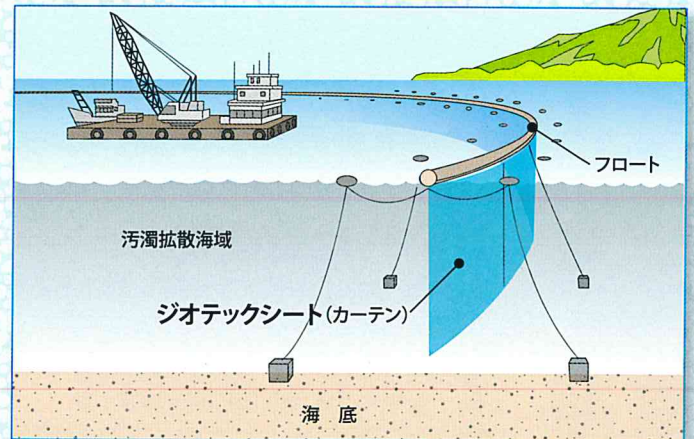


●土砂吸出防止

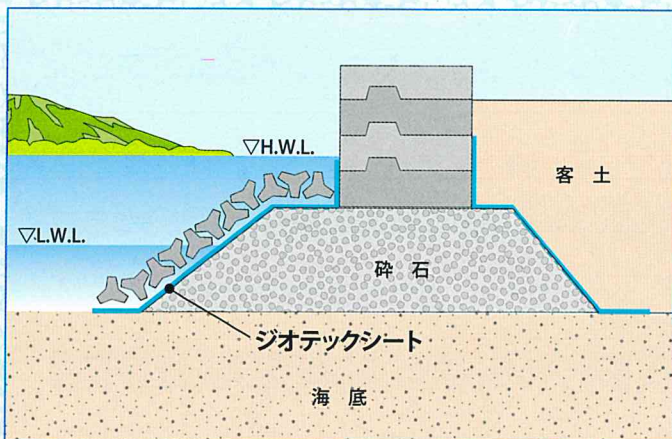


●連続地中壁型枠

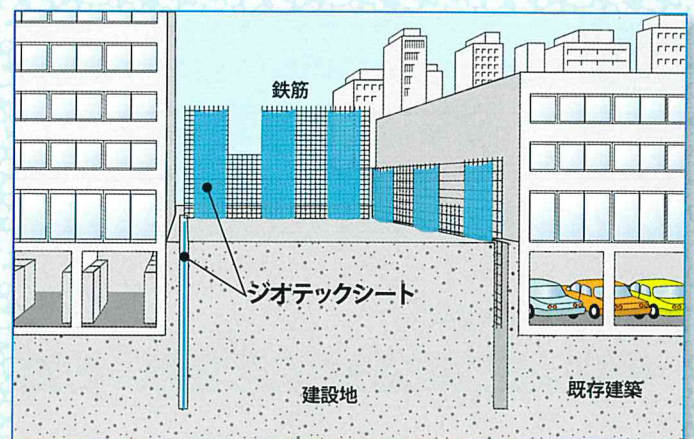

●軟弱地盤安定・盛土補強

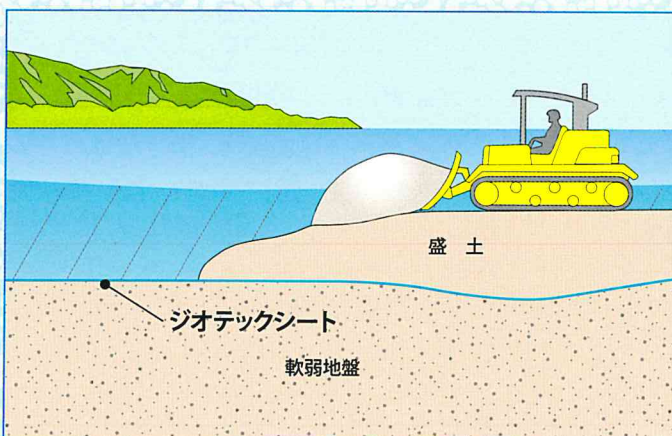

●河川の法面吸出し防止

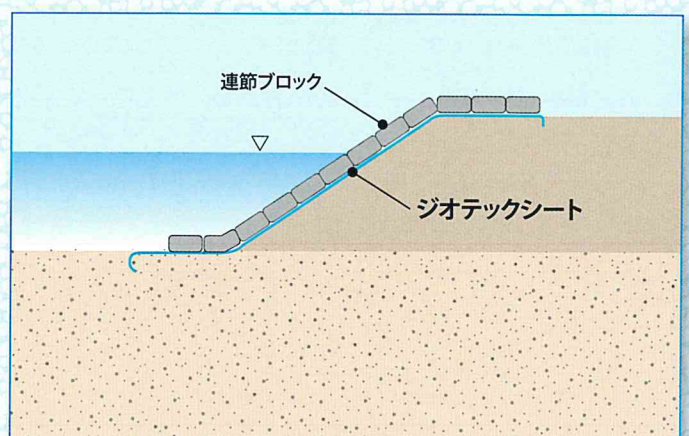

土木工事用繊維資材

ジオテックシート 〈土木用ポリエステルシート〉

特殊強力加工のポリエステル繊維を素材とした土木工事用のシートです。
近年の土木工事の大型化・持術の高度化に伴う工法の多様化に対し幅広いご利用をお待ちしています。

特長

1 すぐれた高強力保持性

乾湿いずれの使用時においても、高強力をたもちます

2 すぐれた耐腐食性

土中・水中・海中を問わず、すぐれた耐腐食性を発揮し、所期の施工効果を持続します

3 すぐれた耐候性

日光・雨・雪などの長時間曝露に対する抵抗性にすぐれています

4 すぐれた地盤追従性

柔軟で屈曲性にすぐれ、地盤に対する密着性・追従性が良く、施工も容易にできます

5 すぐれた透水性

程良い織地間隔があり、すぐれたフィルター機能を発揮します

6 縫製加工の容易性

シートの両端から5cmの箇所に縫製ラインを設定していますので、加工時の目安としてご利用できます

種類と性能表

| 品番 | NC-100 | NC-150 | NC-200 | NC-300 | NC-500 | NC-800 | 試験方法 |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|
| 厚さ(m/m) | 0.22 | 0.27 | 0.35 | 0.50 | 0.81 | 1.29 | JISL1096 |
| 重さ(g/m ²) | 130 | 160 | 225 | 320 | 550 | 870 | |
| 引張強さ(N/3cm)(タテ×ヨコ) | 1176×1176 | 1569×1569 | 2157×2157 | 3138×3138 | 5099×5099 | 8237×8237 | JISL1096 ラベルド ストリップ法 |
| 伸度(%) (kg/f)(タテ×ヨコ) | 14×14 | 16×16 | 16×16 | 16×15 | 18×17 | 17×16 | |
| 引裂強さ(N)(タテ×ヨコ) | 343×343 | 392×392 | 686×686 | 980×980 | 1961×1961 | 3922×3922 | JISL1096・シングルタング法 |
| 浸水係数(cm/sec) | 5.74×10 ⁻³ | 1.13×10 ⁻² | 6.24×10 ⁻³ | 2.77×10 ⁻³ | 5.16×10 ⁻³ | 2.3×10 ⁻² | JISA1218 |

※上記は測定値を平均したもので保証値ではありません。 ※NC200・NC800は受注生産品です。

製造元

 **日本ワイドクロス株式会社**

本社・工場 〒582-0001 大阪府柏原市本郷3丁目784番地
TEL.072-971-5144(代) FAX.072-971-5561

東日本事業所 〒370-1406 群馬県藤岡市浄法寺866-12
TEL.0274-50-3303(代) FAX.0274-50-3250

九州営業所 〒834-0115 福岡県八女郡広川町新代1364
TEL.0943-32-3008(代) FAX.0943-32-4121

九州工場 〒834-0111 福岡県八女郡広川町日吉548番17
TEL.0943-32-6421(代) FAX.0943-32-3004

URL:<http://www.sunsunnet.co.jp> E-mail:wide@sunsunnet.co.jp

販売店