

「快適」と「安心」をサポートする

ワイドクロスの農園芸用ネットシリーズ

WIDE CLOTH AGRICULTURE

農園芸用総合カタログ

vol.23



日本ワイドクロス株式会社



INSECT NET

防虫サンサンネット

農作物に害を与える病害虫の侵入を抑制し、安定した生産と品質を守る為のネットです。

WIDE CLOTH AGRICULTURE Vol.23

防虫効果 INSECT EFFECT

病害虫の侵入を抑制する方法として、物理的防虫と機能的防虫があります。

物理的防虫

病害虫の侵入を防虫ネットの目合によって、物理的に防ぐことです。

病害虫の種類によって大きさが異なりますので、下記の表を参考にして選んで下さい。

害虫の種類	ワイドクロス対応製品	糸	目合
オオタバコガ、ハイマダラノメイガ モンシロチョウ、ヨトウガ類	N3800	通常糸使用	2~4mm以下
	N7000		
	HM3388(熱融着)		
コナガ、アオムシ、カブラハバチ、 ヨトウムシ類	EX2000	細糸使用	1mm
	SL2200		1mm
アブラムシ類	SL2700		0.8mm
ハモグリバエ類、キスジノミハムシ	SL3200		0.6mm
コナジラミ類、アザミウマ類	SL4200	極細糸使用	0.4mm
シルバーリーフコナジラミ (タバココナジラミ)	SL3303		0.3mm
	SL6500		0.2×0.4mm


※測定値であって、保証値ではありません。

機能的防虫

防虫ネットの色や光の反射などの機能によって、病害虫の侵入を軽減することです。


クロスレッド

赤色の色彩効果により、アザミウマの侵入を抑制します。

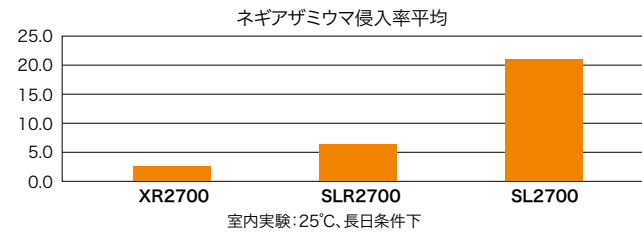

スリムホワイト

タイベックの乱反射によって、アザミウマの侵入を抑制します。

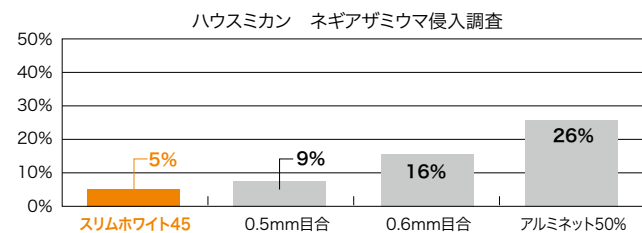

通気性 BREATHABLE

防虫効果を重視すると、細かい目合のネットが必要となりますが、目合が細くなると通気性が落ちてしまい、ハウス内などの温度上昇に繋がってしまいます。ソフライトシリーズは、細い糸を使用することで、通気性を向上させた商品です。

遮蔽率データ (通気をどのくらい遮っているかの値)


品番	目合(mm)	遮へい前(m/秒)	遮へい後(m/秒) 受感部より10cm
EX2000	1	4.24	3.18
SL2200	1	4.23	約 25%
SL2700	0.8	4.26	約 22.2%
SL3200	0.6	4.25	2.95
SL4200	0.4	4.25	約 30.8%
SL3303	0.3	4.25	2.6
SL6500	0.2×0.4	4.26	約 38.8%

※測定値であって、保証値ではありません。

特殊加工 SPECIAL PROCESSING

マルハナバチ逃避対策ハウス内換気用

防虫つまネット (出入り口用ファスナー加工)

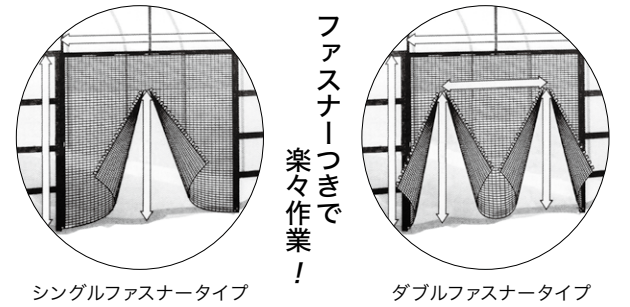


防虫ネットのご希望の生地で、作成します。
規格も10cm単位でお受け致します。

- 防虫ネットの品名・品番
- ファスナーの長さ
- ネットのサイズ(幅×高さ)
- ファスナーの位置

をご指定ください。※別注加工は、納期がかかります。

規格品に関しては、在庫もありますので、お問い合わせください。

商品ラインナップ PRODUCT LINE-UP

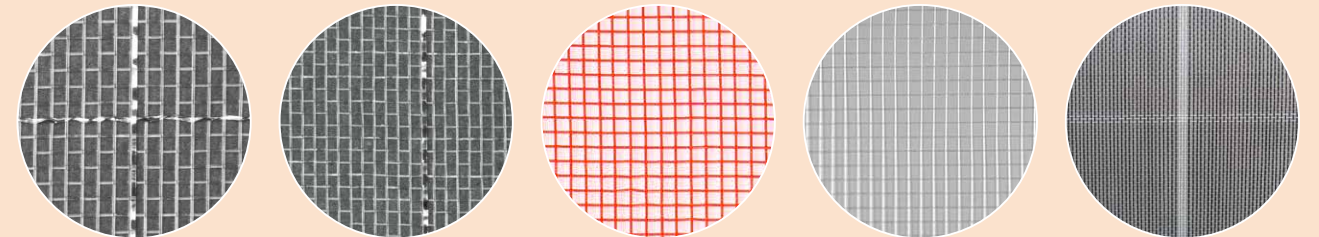

サンサンネット

サンサンネットソフライト

サンサンネットクロスレッド

サンサンはちネット

クビアカガードネット

品名	品番	目合(mm)	色	材質	特長
サンサンネット	EX2000	1	ナチュラル	ポリエチレン	定番品。
	N7000	2			
	N3800	2×4	ブラック		果樹用の防雪ネットとしても実績あり。
	GB515	1×1.2			遮光率の高い防虫ネット。
サンサンネットソフライト	SL2200	1	ナチュラル	ポリエチレン	通気性を重視した細糸仕様。
	SL2700	0.8			
	SL3200	0.6			
	SL4200	0.4			
	SL3303	0.3			
	SL6500	0.2×0.4			
サンサンネットクロスレッド	XR2700	0.8	レッド	ポリエチレン	アザミウマ対策。
	XR3200	0.6			
サンサンはちネット	HM3388	3.6	ナチュラル	ポリエチレン	マルハナバチ栽培用。目くずれしにくい熱融着タイプ。
クビアカガードネット	BKL4232	0.4	ブラック	ポリエチレン	クビアカツヤカミキリ用。
スリムホワイト	30	－	ホワイト	ポリエチレン	アザミウマ対策。※遮光ネットのページに詳細記載
	45	－			

※製品の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。



ANTI-GRASS SHEET


防草アグリシート

高い遮光性により、雑草の成長を抑制し、草刈り作業の省力化を実現するシートです。

WIDE CLOTH AGRICULTURE Vol.23

高い遮光率 LIGHT SHIELDING

高密度の強力織物シートなので、遮光率が高く、抜群の防草効果を発揮します。

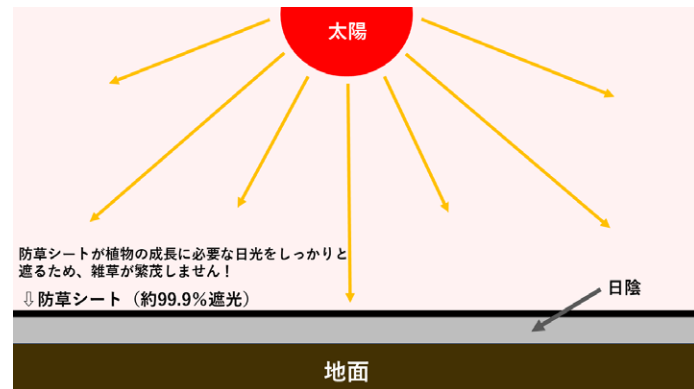

即効透水加工 IMMEDIATE PERMEABILITY

長年の研究により、当社独自の特殊加工を施し、他社製品とは比較にならない即効透水加工を実現しました。

透水加工試験

コップ1杯の水が抜ける時間を測定




20秒後



※地面の性質によっては、水が抜けにくい場合もあります。


格子ライン GRID LINE

縦横20cm間隔の格子ラインが入っているので、ピンを止める間隔や作物の配置を決めるのに非常に便利です。

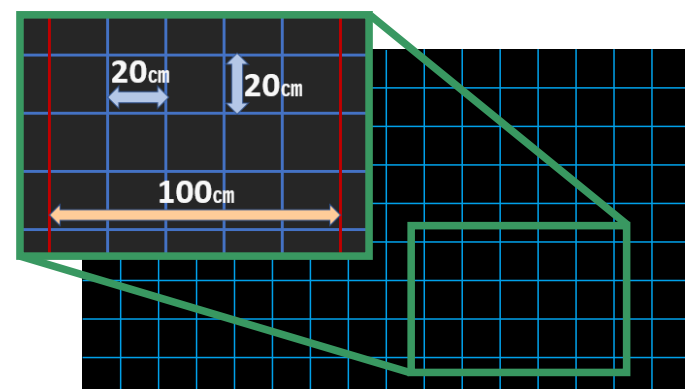


高反射性 REFLECTION (アグリシートシャインホワイト、アグリシート白黒ダブル)


高反射のシャインホワイト糸を使用することで、光合成や色付けに必要な光を強力に反射します。

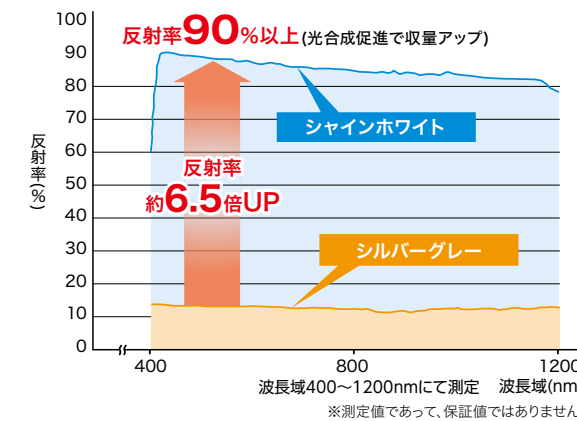


商品ラインナップ PRODUCT LINE-UP




アグリシート (BB1515)




強力アグリシート




抗菌アグリシート (SK1515)




アグリシートシャインホワイト



アグリシート白黒ダブル



つるマルシート



草止めネット

品名	品番	色	材質	特長
アグリシート	BB1515	ブラック	ポリプロピレン	屋外の防草。規格巾も豊富な定番品。
	SG1515	シルバークレー	ポリプロピレン/ ポリエチレン	ハウス内の防草。BB1515 と比べるとハウス内が明るくなる。
	BG1515	グリーン		景観重視。
	BW2415	ホワイト/ブラック	ポリプロピレン	ハウス内の防草。SG1515 と比べるとハウス内が明るくなる。
強力アグリシート	BB2218	ブラック	ポリプロピレン	屋外の防草。耐久性を重視する場面にオススメ。
抗菌アグリシート	BK1515	ブラック	ポリプロピレン	ハウス内の防草。優れた抗菌作用により、栽培環境を改善。
	SK1515	シルバークレー	ポリプロピレン/ ポリエチレン	
アグリシートシャインホワイト	SW1515	シャインホワイト	ポリプロピレン	ハウス内の防草。高反射効果によって、光合成を促進。
アグリシート白黒ダブル	WW1122	ホワイト/ブラック	ポリプロピレン	防草効果と反射効果を兼ね備えたシート。
つるマルシート	TM1200	ホワイト/ブラック	ポリプロピレン	ウリ科の栽培に適している。
草止めネット	BK100	ブラック	ポリエチレン	草を生やしたまま抑制するので、畦畔など急斜面に適している。

※製品の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

防虫サンサンネット

防草アグリシート

遮光ネット

内張りカーテン

防風・防獣ネット

副資材

遮光ネット

光を遮ることにより、高温や強い日差しから農作物を守るネットです。
作業場など熱中症対策としても利用できます。


遮光 SHIELDING



強すぎる光、高温は作物に対して悪影響を及ぼします。
そういう場合に遮光ネットを利用して
作物に適した環境に近づけます。
ただし、一般的な作物の成長には光が必要です。
適切な遮光率のネットを使用することが大切です。



色による違い DISTINCTION/COLOR

白色の方が、光を多く反射するので、遮熱効果が高く、ハウス内も明るくなります。

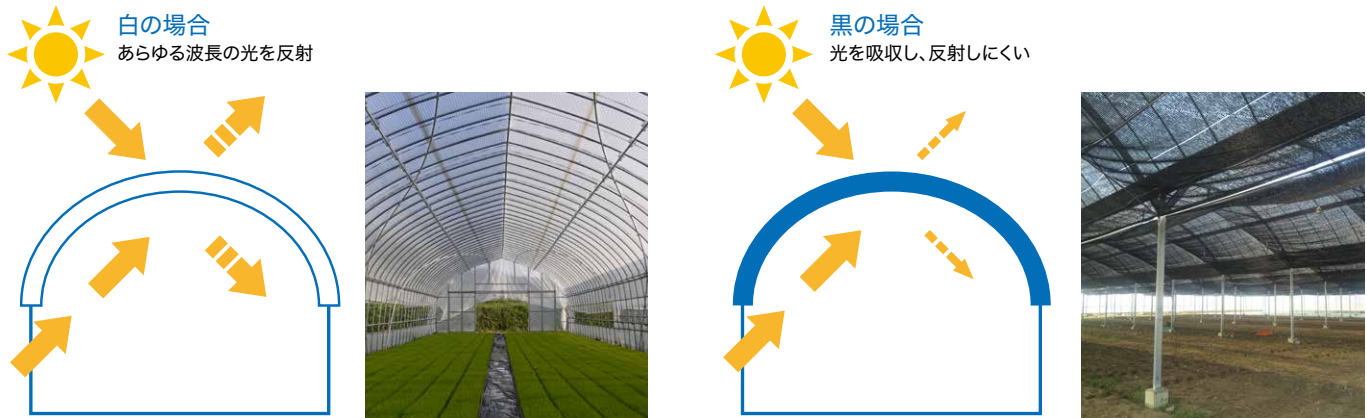


設置の仕方による違い DISTINCTION/INSTALLATION

同じ遮光ネットを、ハウス内と外に張った場合のハウス内温度を比較した試験。

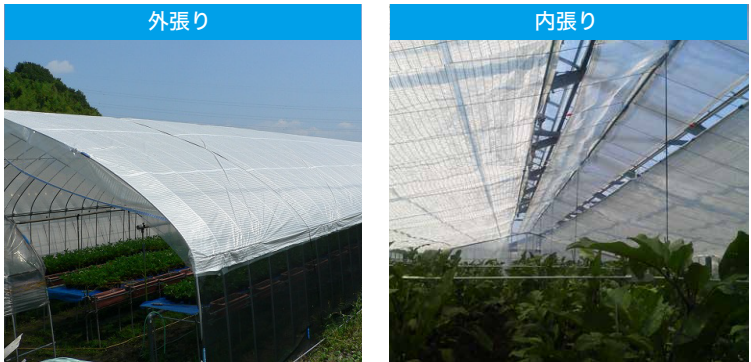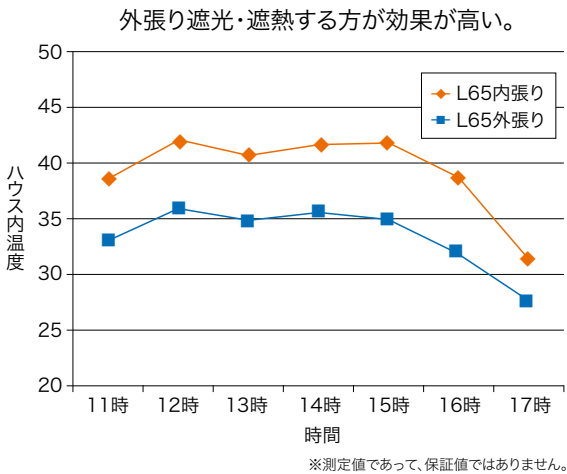

組織による違い DISTINCTION/FABRIC

遮光ネットは、織物タイプと編み物タイプがあり、織物には平織とからみ織があります。

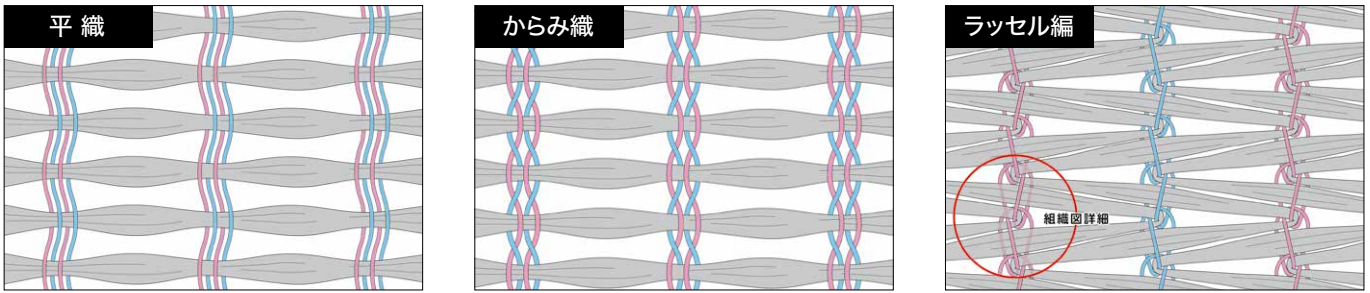


平織は網目を詰めることができるので、高遮光の遮光ネットをつくることができます。
目ずれしやすい組織ですが、熱融着することで、目ずれを防止することができます。

からみ織は経糸をひねって緯糸を固定しているので、低遮光の遮光ネットでも目ずれしにくいのが特徴です。


ラッセル(編み物)は比較的安価な遮光ネットです。目ずれ、ほつれが起きにくいことも特徴です。

取り付け方 ATTACHMENT

遮光ネットはきちんと取り付けないと風で飛ばされてしまいます。
幅、長さの加工だけでなく、取り付けに必要な様々な加工を行うことができます。

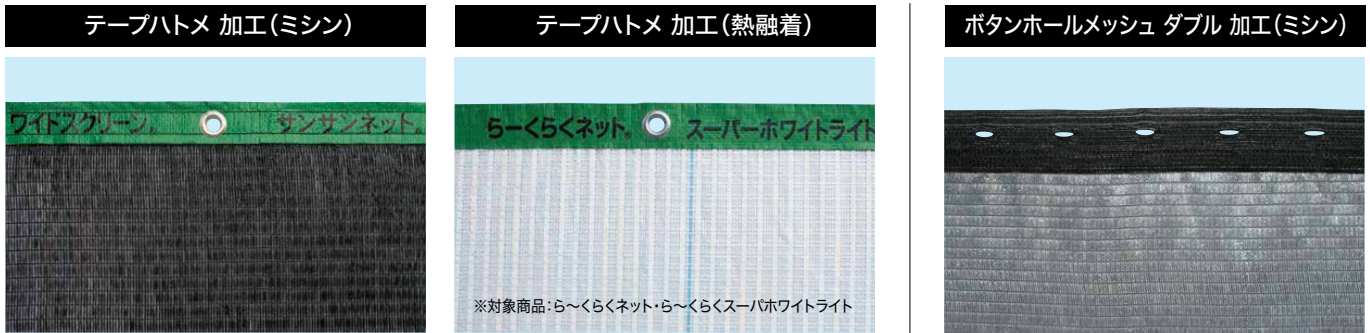


テープの種類(ミシン加工でのみ変更可能)
基本:PEテープ(緑)<他:PEテープ(黒)・PEテープ(青)・ターポリン(白)・ターポリン(緑)>
ハトメの間隔:50cm以上(10cm単位)材質:アルミ
※ハトメ加工の位置は、必ずしも左右対称となりませんので予めご了承ください。
※50cm未満を希望される場合は、ボタンホールメッシュ加工をご要望ください。

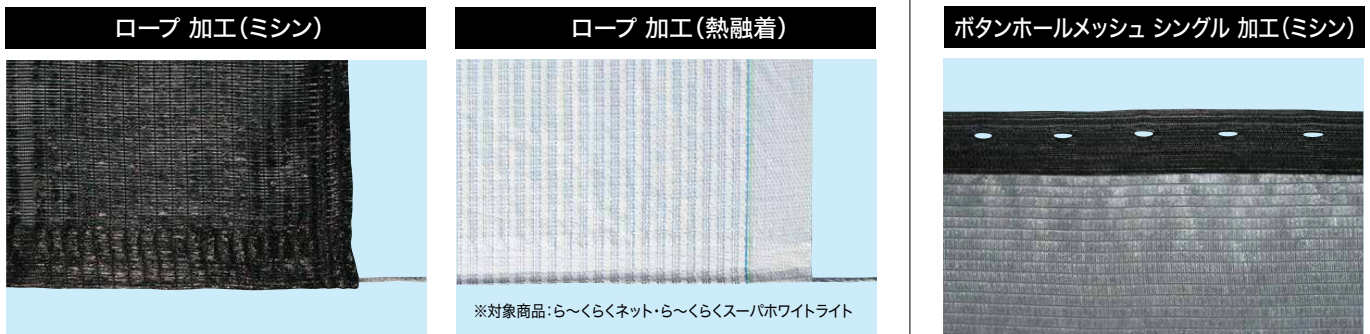

ロープの種類(ミシン加工でのみ変更可能)
基本:φ3mm<他:φ6mmも承ります>
※基本的にロープ取付けは可動式加工となりますが、縫い付けをご希望される方はご指定ください。

商品ラインナップ PRODUCT LINE-UP

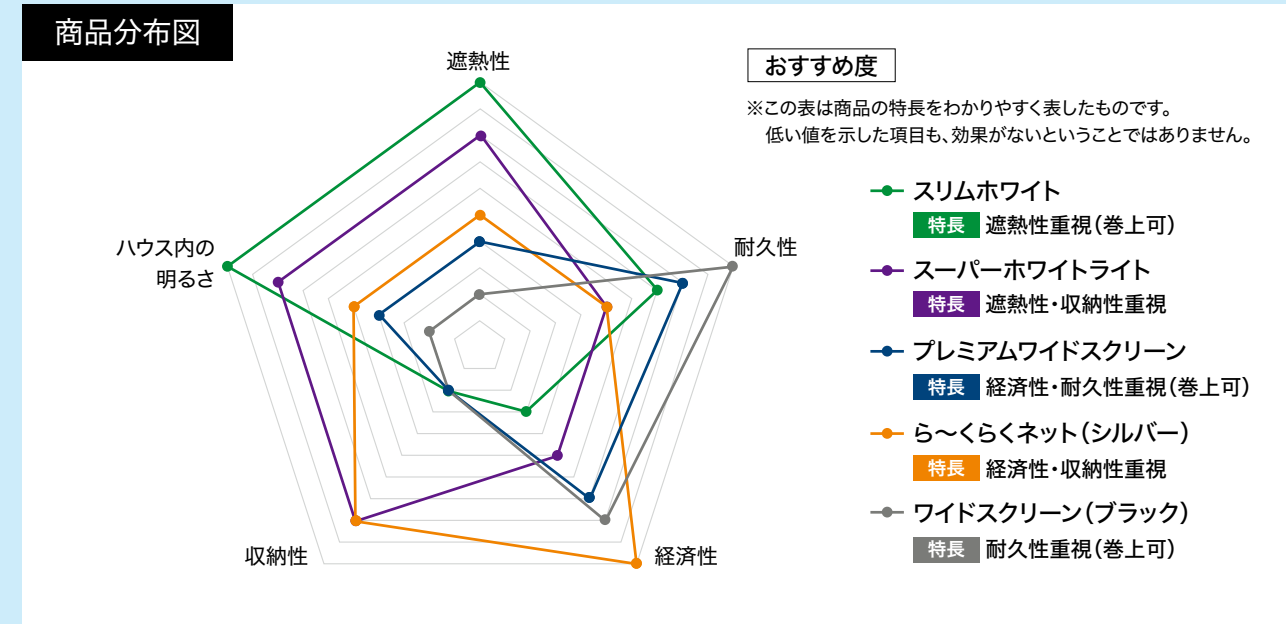

ワイドスクリーン

ら〜くらくネット

スリムホワイト


プレミアムワイドスクリーン

品名	品番	色	遮光率	材質	組織	品番	色	遮光率	材質	組織
プレミアム ワイドスクリーン	PSB3040	ブラック/シルバー	30-40%	ポリエチレン	からみ織(熱融着)	PSB5060	ブラック/シルバー	50-60%	ポリエチレン	からみ織(熱融着)
	PSB4050		40-50%			PSB6070		60-70%		

品名	品番	色	遮光率	材質	組織	品番	色	遮光率	材質	組織
スリムホワイト	30	ホワイト	約30%	ポリエチレン	からみ織(熱融着)	75	ホワイト	約75%	ポリエチレン	からみ織(熱融着)
	45		約45%			90		約90%		平織(熱融着)
	60		約60%							

品名	品番	色	遮光率	材質	組織	品番	色	遮光率	材質	組織
ら〜くらく スーパーホワイトライト	L25	ホワイト	20-25%	ポリエチレン	平織(熱融着)	L55	ホワイト	50-55%	ポリエチレン	平織(熱融着)
	L35		30-35%			L65		60-65%		
	L45		40-45%			L75		70-75%		

品名	品番	色	遮光率	材質	組織	品番	色	遮光率	材質	組織
ら〜くらくネット	S30	シルバー	約30%	ポリエチレン	平織(熱融着)	S70	シルバー	約70%	ポリエチレン	平織(熱融着)
	S40		約40%			S80		約80%		
	S50		約50%			B85	ブラック	約85%		
	S60		約60%							

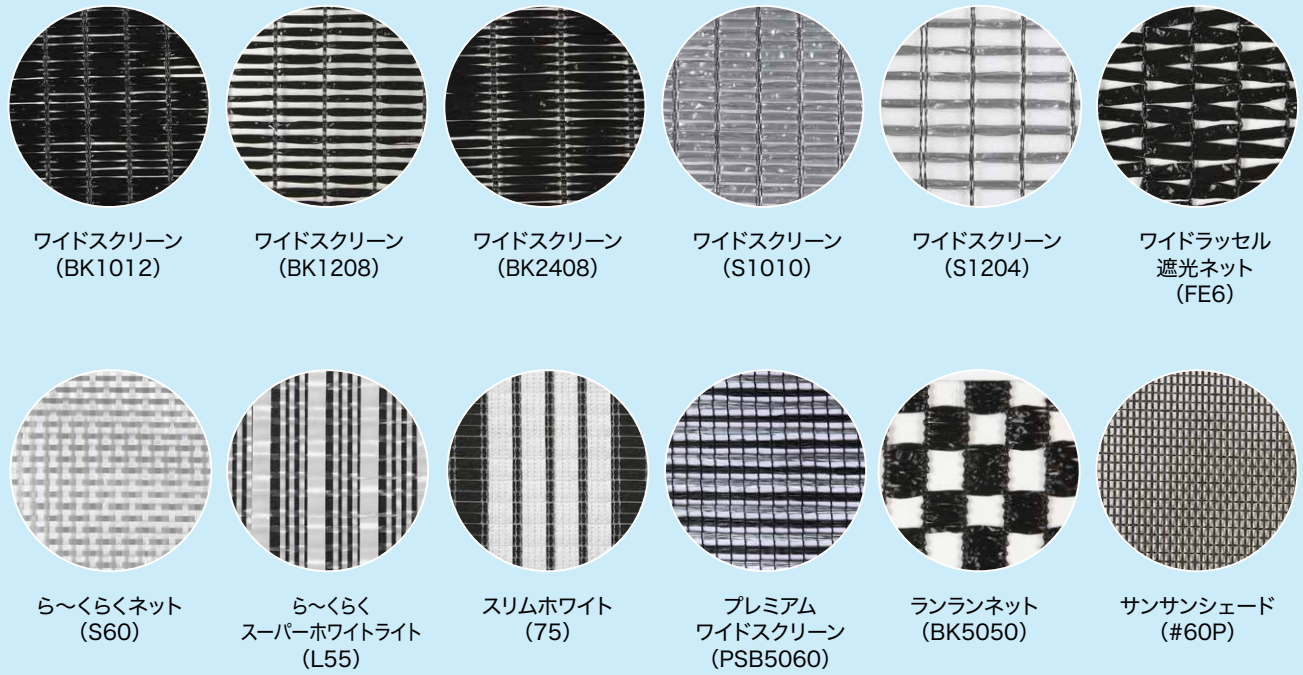

品名	品番	色	遮光率	材質	組織	品番	色	遮光率	材質	組織
ワイドスクリーン	BK1008	ブラック	55-65%	ポリエチレン	平織	S1008	シルバー	50-60%	ポリエチレン	平織
	BK1010		65-75%			S1010		60-70%		
	BK1012		80-85%			S1012		75-80%		
	BK1013		85-90%			S1013		80-85%		
	BK2012		約95%			S2012		約90%		
	BK1204		25-30%		からみ織	S1204		25-30%		からみ織
	BK1205		30-35%			S1205		30-35%		
	BK1206		40-50%			S1206		40-45%		
	BK1208		55-65%			S1208		55-60%		
	BK1210		60-70%			S1210		60-65%		
	BK1212		80-85%			S1212		75-80%		
	BK2208		78-82%							
	BK2408		78-82%							
	BK1412		約95%		平織					
品名	品番	色	遮光率	材質	組織	品番	色	遮光率	材質	組織
ワイドラッセル 遮光ネット	FE5	ブラック	約50%	ポリエチレン	ラッセル編	FES5	シルバー	約50%	ポリエチレン	ラッセル編
	FE6		約75%			FES6		約75%		
	FE7		約85%			FES7		約85%		
	FE8		約90%			FES8		約90%		
品名	品番	色	遮光率	材質	組織					
ランランネット	BK5050	ブラック	約50%	ポリエチレン	ラッセル編					
品名	品番	色	遮光率	材質	組織					
サンサンシェード	#60P	ブラック	約60%	ポリプロピレン	平織					

※製品の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

防虫サンサンネット

防草アグリシート

遮光ネット

内張りカーテン

防風・防獣ネット

副資材

内張りカーテン

遮光性・遮熱性・保温性・日照量対策など、ハウス内の快適な作業環境をつくります。

遮熱と保温 HEAT SHIELD & WARMTM

遮熱と保温という相反する性能を兼ね備えた資材。

それぞれの商品に特徴があり、素材の組み合わせでより高い効果を発揮します。

素材の特性 MATERIAL FEATURE

タイベックシルバー


タイベックにアルミを蒸着。
タイベックの遮熱性にアルミの保温性を付加した遮熱と保温を兼ね備えた最高の素材。



デュポン™ タイベック® シルバー

温度を下げる高い遮熱性とアルミ蒸着による保温効果

アルミニウムは高い赤外線反射率を持ち、熱の放射を抑える特徴があります。
タイベック 面を屋外側にすることにより、太陽光を反射し、夏はハウス内を涼しく、シルバー（アルミ蒸着）面を屋内側にすることにより、冬は屋外への熱放射を抑え、ハウス内を暖かく保ちます。



- 直径 0.5~10μm
- 超極細ポリエチレン繊維
- 蒸着アルミニウム
- 抗酸化樹脂コーティング

タイベック® シルバー
表面拡大


タイベック

光の反射率が高く、熱吸収率が低いのが特徴。
つまり、生地自体が熱を持ちにくく、ハウス内が明るい。



デュポン™ タイベック®

デュポン™ タイベック® を構成する強靱な極細ポリエチレン繊維

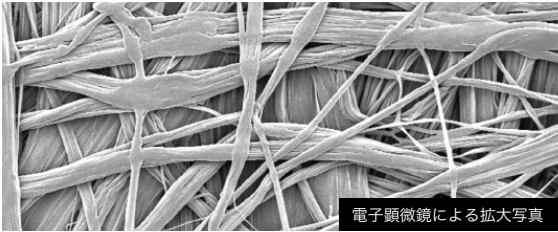


電子顕微鏡による拡大写真

シャインホワイト糸

白色フィルム構造体には、無数のマイクロボイド（空気孔）が存在しているので、これらのマイクロボイドによる光特性が、遮光・遮熱効果を兼ね備えた機能性をもたらします。



シャインホワイトの断面

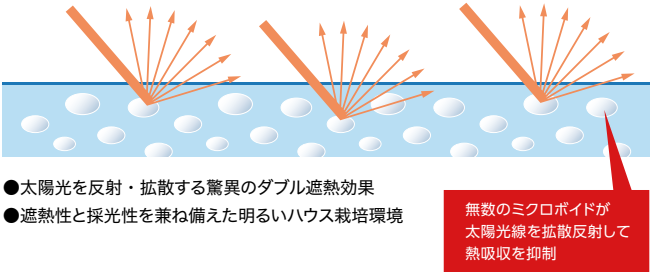

- 太陽光を反射・拡散する驚異のダブル遮熱効果
- 遮熱性と採光性を兼ね備えた明るいハウス栽培環境

無数のマイクロボイドが太陽光線を拡散反射して熱吸収を抑制

アルミ

熱伝導率が低く、赤外線を通しにくいので保温性に優れる

特殊ポリエチレンフィルム

透明性が高く、太陽光を通しやすい

アクリル糸


吸湿性があり、加湿による病気を軽減しなやかな糸で収束性に優れる

組織 STRUCTURE

ラッセル編=収束性に優れた組織の為、スライド式に向いています。

商品ラインナップ

商品分布図

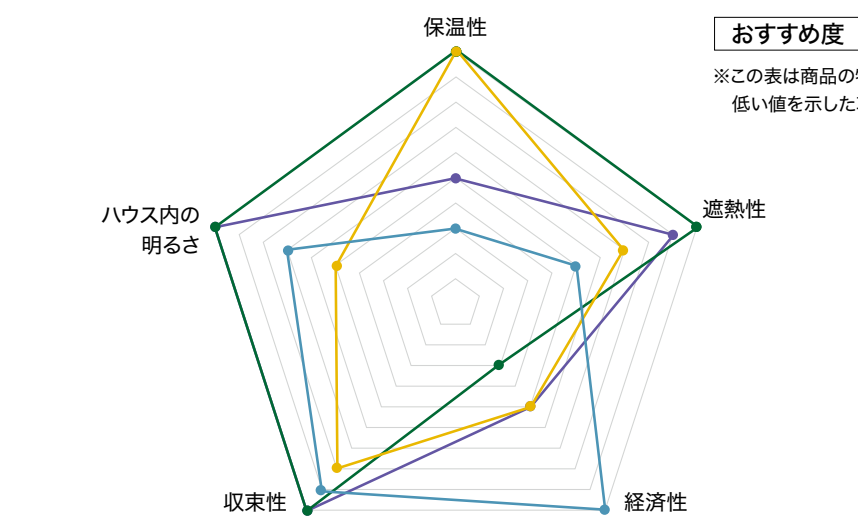

おすすめ度

※この表は商品の特長をわかりやすく表したものです。
低い値を示した項目も、効果がないということではありません。

● タイベックシルバー

特長 遮熱・保温両方重視

● タイベック

特長 遮熱性重視

● アルミ

特長 保温性重視

● 白くま

特長 経済性重視

品名	品番	遮光率	材質	組織
サンサンカーテン タイベックシルバーシリーズ	50TS	約50%	糸:アクリル+ポリエチレン フィルム:タイベックシルバー+ポリエチレン	ラッセル編
	65TS	約65%		
サンサンカーテン タイベックシリーズ	35T	30~35%	糸:アクリル+ポリエチレン フィルム:タイベック+ポリエチレン ※99Tは、タイベックのみ。	ラッセル編
	50T	50~55%		
	65T	65~70%		
	99T	約99%		
サンサンカーテン アルミシリーズ	50A	50~55%	糸:アクリル+ポリエチレン フィルム:アルミ箔+ポリエチレン ※99Aは、アルミ箔のみ。	ラッセル編
	65A	65~70%		
	99A	約99%		
サンサンカーテンクリア	10C	10~15%	糸:アクリル+ポリエチレン フィルム:ポリエチレン	ラッセル編
サンサンカーテンシェード	100A	約99.99%	上層:サンサンカーテン99A 下層:ポリエチレン糸	上層:ラッセル編 下層:平織
サンサンカーテン 白くま	50S	約50%	糸:ポリエチレン フィルム:ポリエチレン(シャインホワイト糸)	ラッセル編
	65S	約65%		

※製品の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

防風・防獣ネット

風被害や害獣の侵入による農作物の被害から品質を守る為のネットシリーズです。

材質と種類 MATERIAL & LINE UP

ポリエチレン製のネットで耐久性に優れ、網目、色、幅も豊富なため、利用方法も自由自在。

用途 USE

- 防風網は防風垣としての利用はもちろん、強風対策のハウス押さえとしても利用できます。
さらに、目合いと色で遮光率が異なるので遮光ネットとしても兼ねることが出来ます。
- 加工方法次第で、ゴミ置き場のカラスや猫よけに使用もできます。
また、1枚から袋加工などもできます。
- 加工次第で利用方法は無限に広がります。
- アニマルネットはグリーンとホワイトがあり、目的に合わせて選ぶことが出来ます。
さらに、倉庫の軒下など、その場所に合わせた大きさを加工できます。
- 取り付けしやすいようにロープ加工や、ハトメ加工なども承ります。




■防風ネット性能一覧表				
目合	品番	色	遮光率	遮蔽率
2mm	BL200	ブルー	35～40%	60～65%
	N200	ホワイト	30～35%	
	BK200	ブラック	40～50%	
4mm	BL400	ブルー	20～25%	30～35%
	N400	ホワイト	15～20%	
	BK400	ブラック	25～30%	
6mm	BL600	ブルー	20～25%	30～35%
	N600	ホワイト	15～20%	
9mm	N900	ホワイト	約10%	25～30%


※測定値であって、保証値ではありません。




商品ラインナップ PRODUCT LINE-UP



ワイドラッセル防風網 (BK100)



ワイドラッセル防風網 (N200)



ワイドラッセル防風網 (BL400)



アニマルネット (GR16)



強力アニマルネット (N2525)

品名	品番	目合	色	材質	組織	品番	目合	色	材質	組織
ワイドラッセル防風網	BL100	1mm	ブルー	ポリエチレン	ラッセル編	BK400	4mm	ブラック	ポリエチレン	ラッセル編
	N100		ホワイト			BL600	6mm	ブルー		
	BK100		ブラック			N600	9mm	ホワイト		
	BL200	2mm	ブルー			N900	9mm (x目)	ホワイト		
	N200		ホワイト			N950	9mm (x目)	ホワイト		
	BK200		ブラック			N12	12mm	ホワイト		
	BL400	4mm	ブルー			BK12		ブラック		
	N400		ホワイト							
アニマルネット	N16	16mm	ホワイト	ポリエチレン	ラッセル編	GR2020	20mm	グリーン	ポリエチレン	ラッセル編
	GR16		グリーン			N2525	20×25mm	ホワイト		
	HGR16*		グリーン			GR2520		グリーン		

※HGR16は、支柱が通せるホールタイプになっています。


品名	品番	色	材質	組織	特長
散防紗	DL3121	ブルー	ポリエチレン	平織	飛散防止、ドリフト対策ネット

※製品の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

アグリシートテープ

強力な粘着力で防草シートの接続・押え用金具の目張り・シート補修で大活躍

- 固定用金具からの雑草繁殖防止に!!
- シート接続部の風あおり・雑草繁殖防止に!!
- シート損傷部からの雑草繁殖防止にも最適!!

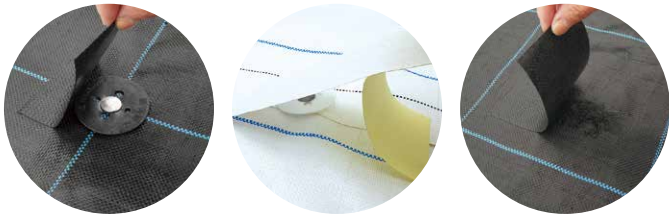

品名	寸法	入数〈出荷単位〉
アグリシートテープ (ブラック)	8cm(巾)×10m(巻)	12巻／ケース〈ケース単位〉
シャインホワイトテープ (ホワイト)		

アグリシートテープ ハーフカット

ハサミでカットする必要のないハーフカットタイプ。作業効率が大幅にアップします。




品名	寸法	入数〈出荷単位〉
アグリシートテープ ハーフカット (ブラック)	10cm(巾)×10m(巻)	4巻／袋〈袋単位〉
シャインホワイトテープ ハーフカット (ホワイト)		

防草アグリシート 敷設資材


●黒丸君 ※Uピン・4穴ワッシャー付



●黒丸君【白】 ※Uピン・4穴ワッシャー付

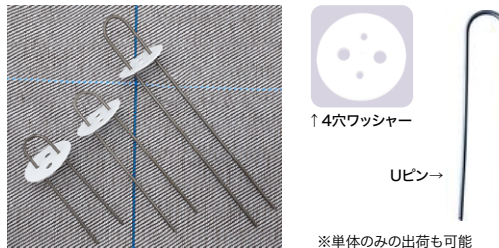

品名	寸法	材質	入数〈出荷単位〉
黒丸君 (共通)	15cm(長)×3.5mmφ ワッシャー6cmφ 20cm(長)×3.5mmφ ワッシャー6cmφ 30cm(長)×3.5mmφ ワッシャー6cmφ	Uピン:スチール ワッシャー:ポリエチレン	200組／ケース〈ケース単位〉



●大頭釘

※ワッシャーは別途ご購入ください。

- 寸法
15cm(長)×5mmφ 大頭18mmφ
20cm(長)×5mmφ 大頭18mmφ
25cm(長)×5mmφ 大頭18mmφ
30cm(長)×5mmφ 大頭18mmφ

■材質
スチール

- 入数〈出荷単位〉
24kg／ケース(約1,000本)〈ケース単位〉
800本／ケース〈ケース単位〉
600本／ケース〈ケース単位〉
500本／ケース〈ケース単位〉



●アンカーピン

- 寸法
20cm(長)×9mmφ
- 材質
スチール
- 入数〈出荷単位〉
200本／ケース〈ケース単位〉



●D-HKバット(黒)
(アンカーピン用ワッシャー)


- 寸法
8cmφ
- 材質
ポリエチレン
- 入数〈出荷単位〉
200個／ケース〈ケース単位〉

多目的 遮熱ベスト




驚異の遮熱効果を誇るデュポン™タイベック素材を使用。
真夏のアウトドアや屋外作業での熱中症対策に
最適な遮熱ベスト!!

多目的遮熱ベストは、背面部・襟部・肩部に驚異の遮熱効果を誇るデュポン™タイベック®をベースに織り込んだスリムホワイト生地を採用。前面部には通気性に優れたメッシュ加工を施しているため蒸れずに真夏の熱中症対策用にも最適。首周りの遮熱対策も万全、水濡れにも強く両サイドにホルダー式の伸縮ベルトが付いているので着脱も簡単、携帯電話や小物の収納に便利なメッシュポケットも付いています。



着用前の背中サームグラフィ



着用後の背中サームグラフィ

多目的 遮熱ベスト

- サイズ:フリーサイズ
- 材質:本体生地(ポリエチレン)
ホルダー式ベルト(ポリプロピレン・ナイロン)
- 入数(出荷単位):10枚



前面部

背面部

首周りの遮熱対策

ホルダー式ベルト

クールさわやか



夏場の暑さをシャットアウト。
遮光・遮熱・熱中症対策・日焼け防止に。

農作業にピッタリの農涼キャップシリーズ。
炎天下での体感温度を大幅に下げ快適作業。

クールさわやか

- サイズ:フリーサイズ
- カラー:3種類
- 入数(出荷単位):12枚



黒チェック

茶チェック

赤チェック

※紐の柄は、予告なく変更する場合があります。

園芸用資材



①



②



③

●園芸用 サンサンネット

品名	規格(m)	透光率(%)	入数(枚)
① 園芸用 サンサンネット EX 2000	1.8× 5	約90	20
	1.8×10		10
	2.1× 5		20
	2.1×10		10
② 園芸用 SL 2700 (0.8mm目)	1.8× 5	約90	20
	1.8×10		10

●園芸用 遮光ネット

品名	規格(m)	透光率(%)	入数(枚)
③ 園芸用 遮光ネット BK 1210 (ハトム付)	1.8×2.7	60~65	20
	1.8×3.6		20
	2.7×3.6		20
	3.6×5.4		10

●園芸用 20mロールシリーズ(防虫・防獣・防草に便利な20mロール)

品名	品番	カラー	サイズ(m)	用途	最低出荷本数
防虫サンサンネット	EX 2000	ナチュラル (アルミ格子ライン)	1.5×20	防虫	10本
			1.8×20		
			2.1×20		
アニマルネット	GR 16	グリーン	1×20	防獣・防鳥	10本
			1.5×20		
			2×20		
防草アグリシート	BB 1515	ブラック	1×20	防草	10本
			1.5×20		
			2×20		

※製品情報は各製品ページでご確認ください。

WIDE CLOTH

Belief & Dreams

受け継がれるクオリティは
ここから生まれます。



本社



東日本営業所 (ワイドロジテックス東日本)



九州営業所 (ワイドロジテックス西日本)



九州第一工場



九州第二工場



本 社 〒582-0001 大阪府柏原市本郷3丁目784番地 TEL:072-971-5144(代) FAX:072-971-5561
東日本事業所 〒370-1406 群馬県藤岡市浄法寺866-12 TEL:0274-50-3303(代) FAX:0274-50-3250
九州営業所 〒834-0115 福岡県八女郡広川町新代1364 TEL:0943-32-3008(代) FAX:0943-32-4121
九州第一工場 〒834-0111 福岡県八女郡広川町日吉548番17 TEL:0943-32-6421(代) FAX:0943-32-3004
九州第二工場 〒834-0115 福岡県八女郡広川町新代唐ノ尾1441番 TEL:0943-30-9291(代) FAX:0943-30-9292

TWC THAI WIDECLOTH CO., LTD.

URL:<https://www.sunsunnet.co.jp> E-mail:wide@sunsunnet.co.jp



ホームページ



コーポレートサイト