

防獣ネット

NEW アニマルネット

パッカー不要の支柱挿入方式

簡単施工の画期的な交差挿入が理想の張り均一強度を実現!

大切な農作物を食い荒らす  
野生動物の侵入をシャットアウト



裾からの侵入防止のため地面に  
ネットを垂らすとより効果的です。

オプション 支柱・押え金具

●防獣杭 20φ×全長(1200mm・1500mm)、25φ×全長(1200mm・1500mm・1800mm・2100mm)

●裾押え用Uピン 全長(150mm・200mm・300mm) 材質：スチール

材質：樹脂被覆鋼管



張りロープフック付

規格

1m(幅)×50m(長)

1.5m(幅)×50m(長)

2m(幅)×50m(長)

目合 16mm×16mm

カラー グリーン

材質 ポリエチレン 強力補強糸  
張りロープ入り

品番 HGR16


意匠・実用新案登録済  
特許出願中

日本ワイドクロス株式会社

URL: <http://www.sunsunnet.co.jp>  
E-mail: [wide@sunsunnet.co.jp](mailto:wide@sunsunnet.co.jp)

本社・工場 〒582-0001 大阪府柏原市本郷3丁目784番地 TEL:072-971-5144 (代) FAX:072-971-5561  
東日本事業所 〒370-1406 群馬県藤岡市浄法寺 866-12 TEL:0274-50-3303 (代) FAX:0274-50-3250  
札幌営業所 〒003-0023 札幌市白石区南郷通16丁目北6-8 ルファール南郷16-202 TEL:011-860-5161 (代) FAX:011-846-2325  
九州営業所 〒834-0115 福岡県八女郡広川町新代 1364 TEL:0943-32-3008 (代) FAX:0943-32-4121  
九州工場 〒834-0111 福岡県八女郡広川町日吉548番17 TEL:0943-32-6421 (代) FAX:0943-32-3004

# NEWアニマルネットの特長

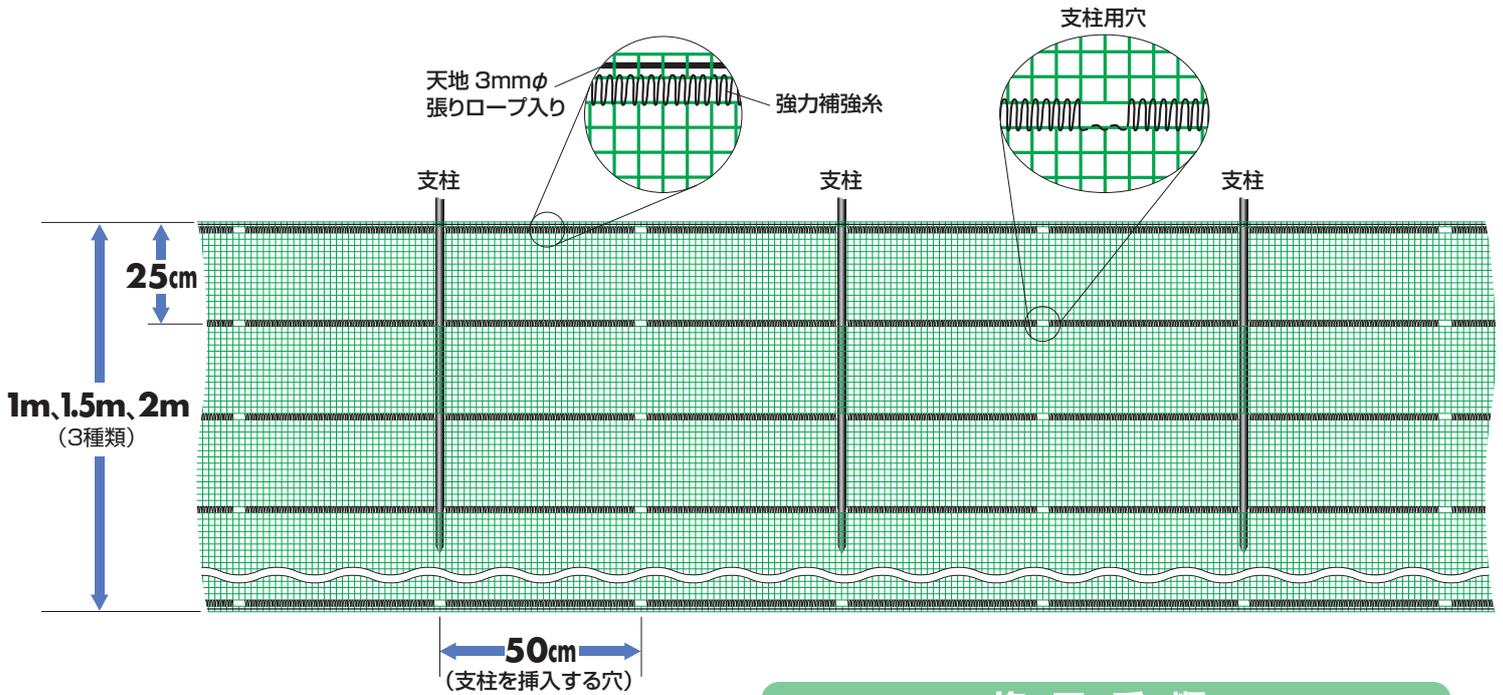

支柱を交差に挿入



## 支柱を挿入する穴を施した パッカー不要の簡単施工タイプ

高さ方向に支柱挿入穴(25cmピッチ)を施し  
交差に挿入することで均一な張り強度を実現

## 最大30mmφの各種支柱に 対応できる支柱挿入穴幅

長さ方向50cm間隔に30mmφの支柱挿入穴  
現場の状況に応じた間隔で支柱を挿入

## 支柱挿入穴部には破れ防止の 強力補強糸を施し強度をアップ

支柱挿入穴部には強力補強糸を  
施しているので強風による破れも安心

## 強力補強糸(黒色)使用でネットの 張り作業を省力化

強力補強糸を編み込んでいるので  
腰が強くなり張り作業の効率がアップ


## 3mmφの張りロープが 天地2箇所入りで簡単施工

ネットの張り歪みを防止する  
張りロープ入りでスムーズな張り作業を実現

## 施工手順



**1** 張り作業の条件に応じて  
ネットのロールを広げて  
下さい。



**2** 支柱を支柱挿入穴に交差  
に通して下さい。(地面部  
の穴には挿入しないで下  
さい。)



**3** キャップフック(オプション  
杭)に原反上部の張りロー  
プを掛けて下さい。



**4** ネットを起こしてキャップを  
木槌や金槌などで打ち込  
んで下さい。



**5** 現場の状況に応じた間隔  
でネットを引っ張りながら  
支柱杭を地面に打ち込ん  
で下さい。



**6** 動物の侵入を防止するた  
めネットの裾を約25cm  
垂らすことを推奨してい  
ます。



**7** ネットを垂らした部分の  
地面に動物侵入防止効果  
を高めるためUピン等  
固定して下さい。

※支柱のキャップ頭部をあまり強く叩きすぎると破損原因となりますので注意して下さい。  
※野生動物侵入緩和ネットのため100%獣害を防ぐことはできませんのでご了承ください。